



Rende la vita  
più facile.



**INNGENSO**  
Innovative Genuine Solutions

Termostati casa | Soluzioni su misura  
Regolazione radiatori | Regolazione pannelli a infrarossi






## Termostato

Alimentazione	3V DC, 2 Batterie AA
Montaggio	A muro o portatile
Modalità "Weekly" (Ciclo settimanale)	Si
Controllo manuale	Si
Protezione anticongelamento	Si
Sensibilità	0.5 °C
Intervallo settaggio isteresi	0.2 °C – 5 °C
Intervallo di settaggio	5 °C – 35 °C
Intervallo di misurazione	5 °C – 40 °C
Calibrazione sensore di temperatura	-5 °C – 5 °C
Dimensioni	86x86x29 mm

## Ricevitore

Alimentazione	230 V AC
Potenza massima controllo di	2000 W
Output/input	NO, NC, COM, L, N
Frequenza Radio	433 MHz
Dimensioni	86x86x29 mm

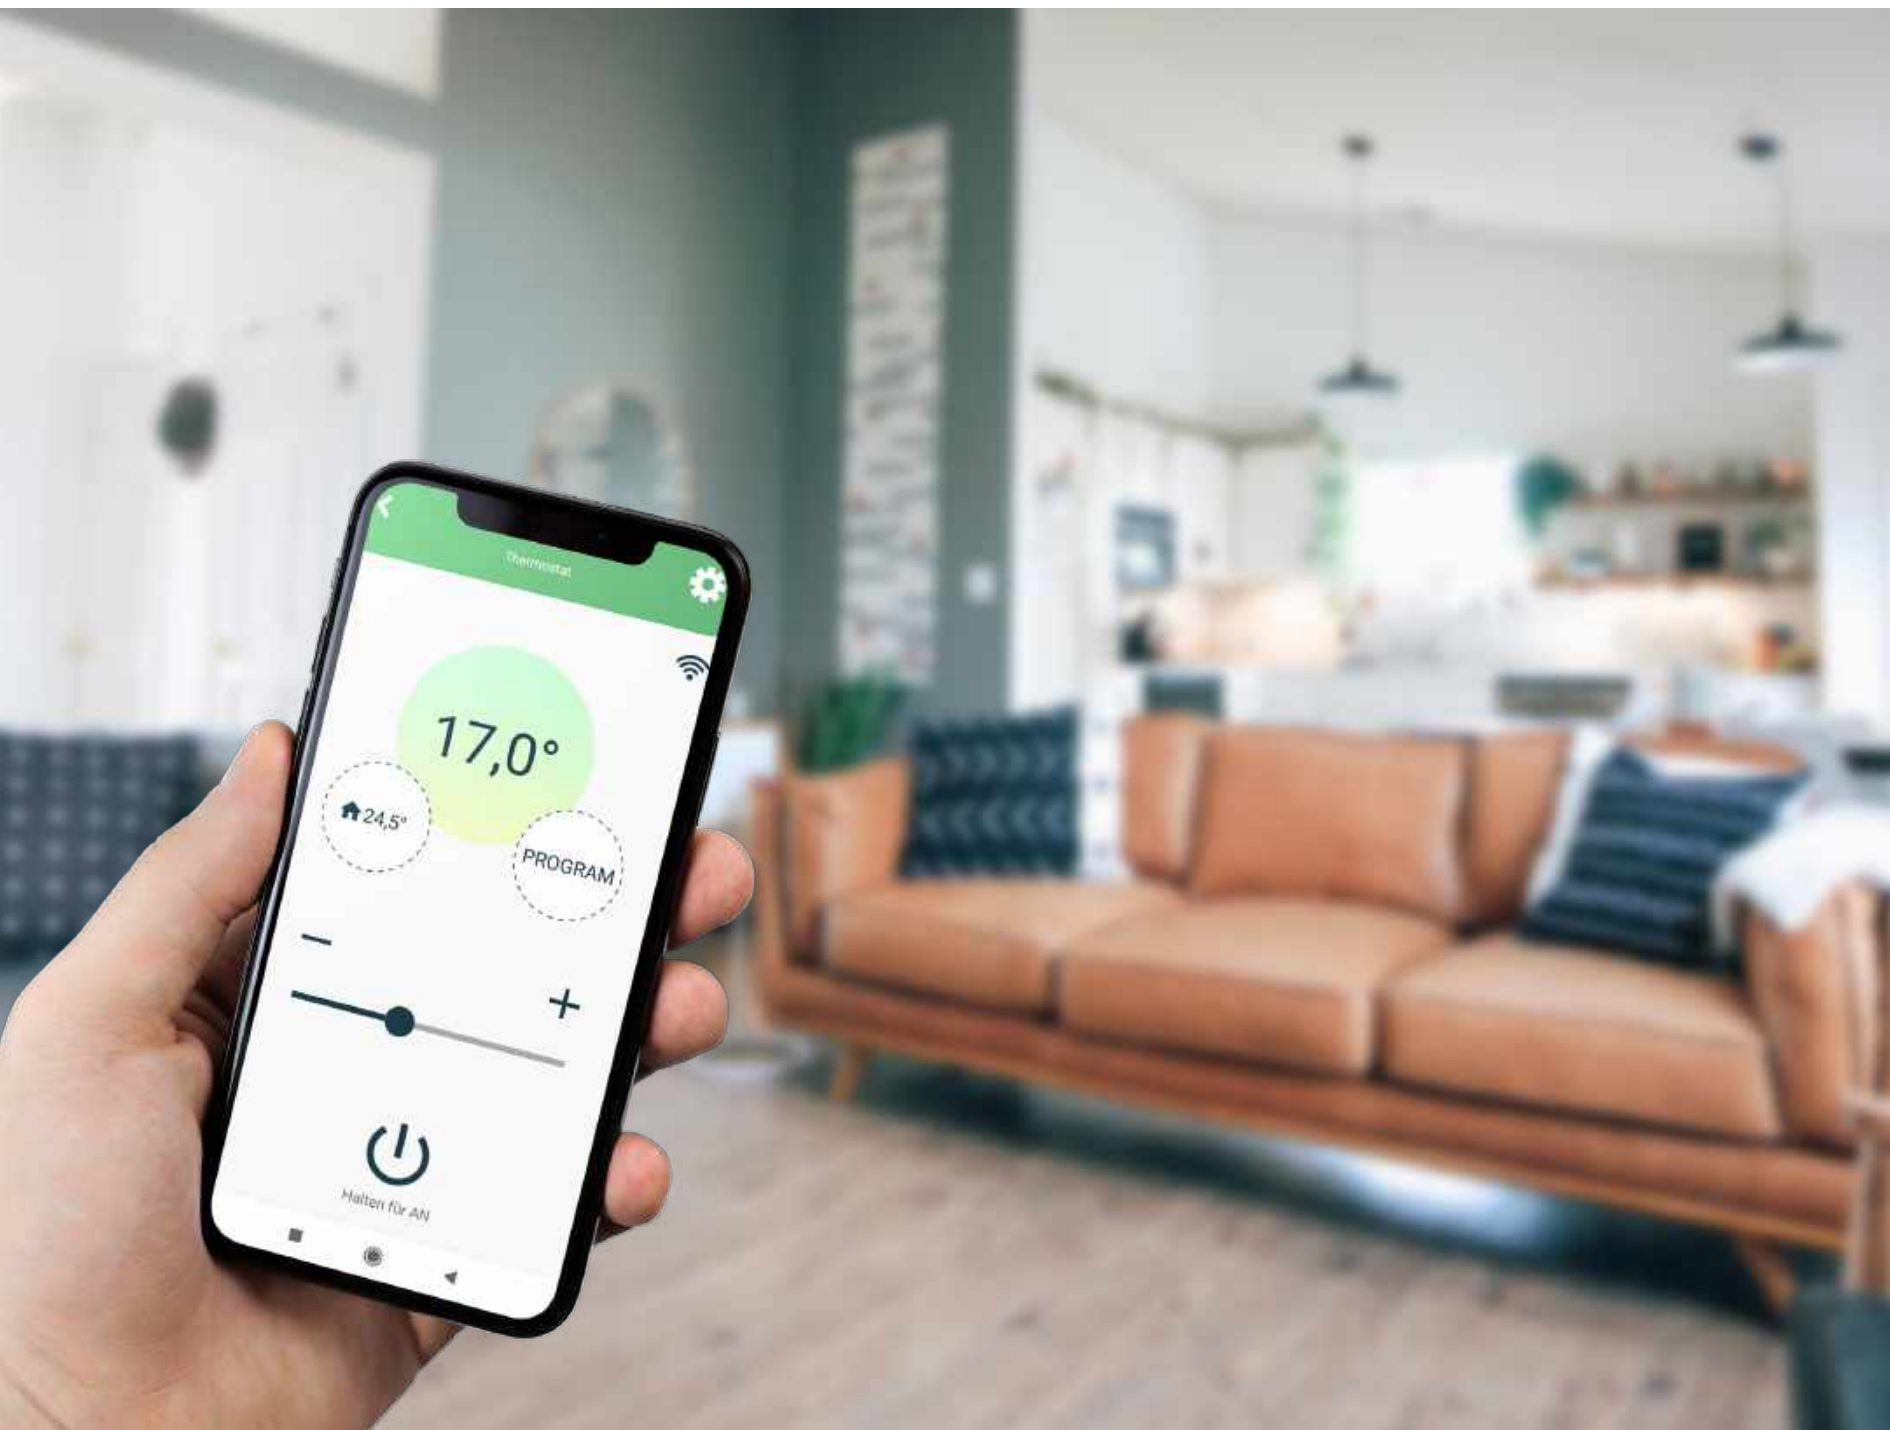



## Termostato

Alimentazione	3V DC, 2 Batterie AA
Montaggio	A muro o portatile
Comunicazione radio, standard	*CS, FEC
Controllo manuale	Si
Protezione anticongelamento	Si
Rilevamento di finestre aperte	Si
Sensibilita'	0.5 °C
Intervallo di settaggio	7 °C – 35 °C
Intervallo di misurazione	5 °C – 40 °C
Dimensioni	86x86x29 mm

## App

Modalità "Holiday"	Si
Modalità "Weekly" (Ciclo settimanale)	Si
Controllo multi-termostato	Si
Intervallo settaggio isteresi	0.2 °C – 5 °C
Calibrazione sensore di temperatura	-5 °C – 5 °C
Sistemi operativi	Android 5.0 / iOS 5 e successivi
Download e aggiornamento	Gratis

## Ricevitore

Alimentazione	230 V AC
Potenza massima di controllo	2000 W
Output/Input	NO, NC, COM, L, N
Frequenza Radio	433 MHz e 2.4 GHz
Dimensioni	86x86x29 mm
WiFi	2.4 GHz
Crittografia dati	TLS (SSL)
Controllo indipendente	Si
Rating tenuta	IP20
Intervallo operativo	0 °C – 70 °C





## Termostato

Alimentazione	3V DC, 2 Batterie AA
Montaggio	A muro o portatile
Comunicazione radio, standard	*CS, FEC
Controllo manuale	Si
Protezione anticongelamento	Si
Rilevamento di finestre aperte	Si
Sensibilita'	0.5 °C
Intervallo di settaggio	7 °C – 35 °C
Intervallo di misurazione	5 °C – 40 °C
Dimensioni	86x86x29 mm
Rating tenuta	IP20

## App

Modalità "Holiday"	Si
Modalità "Weekly" (Ciclo settimanale)	Si
Controllo multi-termostato	Si
Intervallo settaggio isteresi	0.2 °C – 5 °C
Calibrazione sensore di temperatura	-5 °C – 5 °C
Sistemi operativi	/ Android 5.0 / iOS 5 e successivi
Download e aggiornamento	Gratis

## Ricevitore

Alimentazione	230 V AC
Potenza massima di controllo	2000 W
Output/Input	Lin, N, PE, Lout, N, PE
Frequenza Radio	433 MHz e 2.4 GHz
Dimensioni	149x85x25 mm
WiFi	2.4 GHz
Crittografia dati	TLS (SSL)
Numero Massimo di ricevitori	6
Rating tenuta	IP20
Intervallo operativo	0 °C – 70 °C



 /inngenso.thermostat  
 @inngenso.thermostat  
 info@innentech.ch  
 www.innentech.ch

**Innentech GmbH**  
Gubelstrasse 19  
6300 Zug  
Svizzera